

## PlanReforma

Dirección Postal: Ronda Sant Pere 58 3-3A (08010) Barcelona  
- Barcelona  
Correo electrónico: root\_pro@planreforma.com  
Número de teléfono: 932220688  
planreforma, sl, b65808347

# PLANREFORMA

## PRESUPUESTO

### cliente

Código postal: 08010  
Fecha de impresión: 04/03/2021 13:53

### Cliente

Nombre: Cliente  
Correo electrónico: ejemplo@cliente.com  
[Ver presupuesto online](#)  
Presupuesto creado con *Stimat* (de Plan Reforma)

## Suelos

**1.142,61 €**

Partida	Cantidad	Precio	Importe
<b>Colocar parqué laminado en suelo</b> Suministro y colocación de parqué laminado/sintético colocado sobre lámina de polietileno expandido de 3 mm. Incluye parte proporcional de zócalo.	<b>54.41 m2</b>	<b>21,00 €/m2</b>	<b>1.142,61 €</b>
Cambiar suelo - Parqué sintético - Dormitorios	22.92 m2	21,00 €/m2	481,22 €
Cambiar suelo - Parqué sintético - Sala de estar	22.92 m2	21,00 €/m2	481,22 €
Cambiar suelo - Parqué sintético - Resto de estancias	8.58 m2	21,00 €/m2	180,18 €

### Producto presupuestado:

**16,00 € / m2** Parqué laminado/sintético, instalación sistema Clic, Clase 22: Doméstico general, resistencia a la abrasión AC2, espesor 7 mm y dimensiones 1200x190 m



### Otras opciones disponibles:



**12,85 € / m2**  
SUELO LAMINADO  
AC5 GROSOR 7 MM  
MODELO...



**27,27 € / m2**  
SUELO LAMINADO  
AC5 GROSOR 12  
MM ACABA...

## Baño 1

**839,21 €**

Partida	Cantidad	Precio	Importe
<b>Desmontaje de aparato sanitario (inodoro, lavabo, bidé, ducha, bañera)</b> Desmontaje sanitario existente (inodoro/lavabo/bidé/bañera/ducha). Traslado mediante medios manuales a contenedor y/o vertedero autorizado.	<b>1.00 ud</b>	<b>30,00 €/ud</b>	<b>30,00 €</b>
Derribo baño	1.00 ud	30,00 €/ud	30,00 €

### Alicatado <3m


Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m. Colocado sobre una superficie soporte de fábrica, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.

16.28 m2 40,00 €/m2 651,20 €

Cambiar revestimiento baño - Baldosa 16.28 m2 40,00 €/m2 651,20 €

### Producto presupuestado:

**20,00 €/ m2** Baldosa de cerámica, para revestimiento, calidad media, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2-TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2

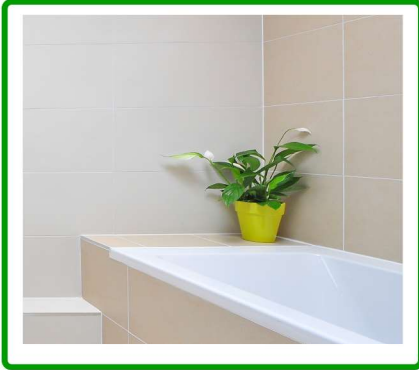

### Otras opciones disponibles:



59,79 €/ m2  
35860\_LaraNatural



32,63 €/ m2  
MetroBlancoBrillo



24,29 €/ m2  
BWL610 WAY  
BEIGE



25,16 €/ m2  
Tiergarten

### Instalación de inodoro

Suministro, colocación e instalación de inodoro tanque bajo/alto, colocado sobre el pavimento e instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

1.00 ud 158,01 €/ud 158,01 €

Cambiar inodoro 1.00 ud 158,01 €/ud 158,01 €

### Producto presupuestado:

**128,01 €/ ud** GALA Street Square



### Otras opciones disponibles:



400,00 €/ ud  
ROCA - DAMA



314,29 €/ ud  
ROCA - gap

BASE IMPONIBLE 1.981,82 €

I.V.A. (21.0 %) 416,18 €

**PRESUPUESTO TOTAL 2.398,00 €**

PLAN REFORMAS S.L.  
9808347